

Fișă tehnică de produs

Rigips® RF 15

Ediția 2, Revizia 0, 20.08.2014



Descrierea produsului

Placă de gips-carton care conține fibre minerale și/sau alți aditivi în miezul de ipsos pentru a îmbunătăți coeziunea acestuia la temperaturi ridicate.

Domeniul de utilizare

Elemente constructive neportante asigurând o protecție ridicată la foc, sistemele de placare rezistând până la 3 ore în condiții de incendiu. Soluție ideală pentru peretii camerei centralei termice, tavane, placări în zona lifturilor sau a scarilor dar și pentru protecția spațiilor publice precum clădiri tip Mall, centre medicale, hoteluri, etc.


Marcaje

Pe muchie	Rigips® RF 15 x 1200 x 2000 Rigips® RF 15 x 1200 x 2600 Rigips® RF 15 x 1200 x 3000 *
Pe fața plăcii	Pentru ușurința instalării, pe centrul plăcii sunt marcate locurile de montaj ale șuruburilor, placa în poziție verticală
Pe spatele plăcii	Producător, tip placă, dimensiuni, data și ora producției, cod SAP, standard de referință, marcaj CE

*La cerere, se pot produce plăci de gips-carton și de alte lungimi (maxim 3200 mm).

Forma muchiilor

Plăcile de gips-carton marca Rigips au profil trapezoidal (muchie longitudinală PRO).

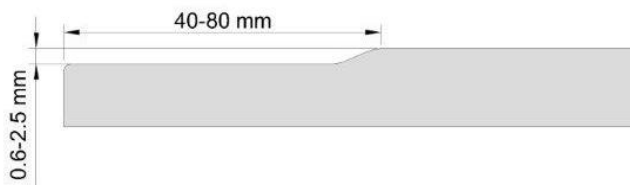

Datorită rezolvării rosturilor pe suprafețe drepte până la muchie, șuruburile pot fi ușor fixate. Pasta de umplere a rosturilor și benzile de armare se asează mai ușor pe îmbinările plate. Aceasta muchie da posibilitatea unei umpleri ordonate, uniforme, fără denivelări.

Dimensiuni

	Valoare standard	Abatere
Grosime	15 mm	±0,5 mm
Lățime	1200 mm	0/-4 mm
Lungime	2000 mm 2600 mm 3000 mm	0/-5 mm

Caracteristici tehnice

Standard de încadrare	Tip F, conform SR EN 520+A1:2010
Rezistența la încovoiere -transversal -longitudinal	> 650 N > 250 N
Reacția la foc	A2-s1, d0
Conductivitate termică	0,250 W/mK
Permeabilitatea la vapori de apă (exprimată ca factor de rezistență la vapori de apă)	10

Măsurile de protecție a „Mediului și a Sănătății și Securității muncii”

- Se recomandă a se lucra cu echipament de protecție adecvat: îmbrăcăminte de protecție, ochelari, mănuși și mască de praf.
- Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiți cu multă apă și contactați medicul), contactul prelungit cu pielea, ingestia/ inhalarea.
- Se recomandă reducerea formării prafului la locul de muncă.
- Deșeurile de ambalaje precum și cele rezultate din utilizarea produsului, vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- A se respecta recomandările făcute în Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Depozitare:

Produsele se vor depozita pe suport plan, neted, în spații închise, protejate de intemperii, umiditate sau temperaturi excesive.

Recomandări:

Plăcile de gips-carton Rigips nu se vor utiliza în construcții la exterior sau în spații cu temperaturi permanente peste 40°C. Construcțiile realizate se vor proiecta și executa conform normelor în vigoare și recomandărilor producătorului.

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Din prezenta Fișă nu se pot deriva garanții cu urmări legale cu privire la anumite proprietăți ale produsului sau la compatibilitatea pentru o utilizare concretă. Utilizatorul trebuie să respecte pe propria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate, precum și prevederile legale. Toate informațiile sunt puse la dispoziție în bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări.